


**Stapelbare Ø 2 mm-Stecker**

**SLS205-A**




Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

**Stackable Ø 2 mm Plugs**

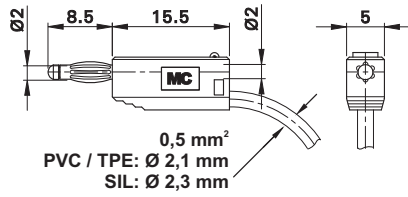

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

**Fiches Ø 2 mm à reprise arrière**

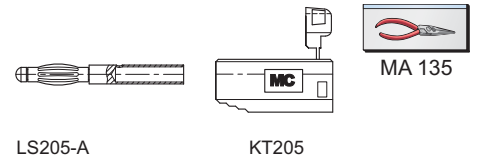

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------

<b>SLS205-A</b>	<b>22.2615*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205-A, 22.5014	<b>Au</b>	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											