
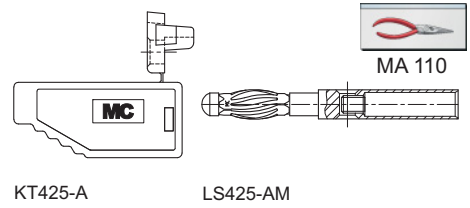


Stapelbare Ø 4 mm-Stecker

Stackable Ø 4 mm Plugs

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière

SLS425-AM

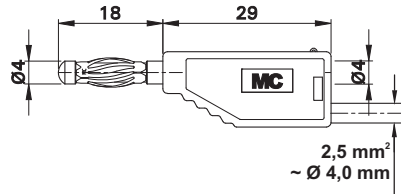

Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Schraubanschluss.**

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Screw connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SLS425-AM	22.2633-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-A, 22.2160- [*] / LS425-AM, 22.1028	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											