

Stecker SLS425-SE...


Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte und vergoldete Versionen erhältlich.

Verschiedene Anschlussarten:

SLS425-SE/M: Schraubanschluss

SLS425-SE(N): Zylindrische Lötfläche

SLS425-SE(Q/N): Querloch für Lötanschluss

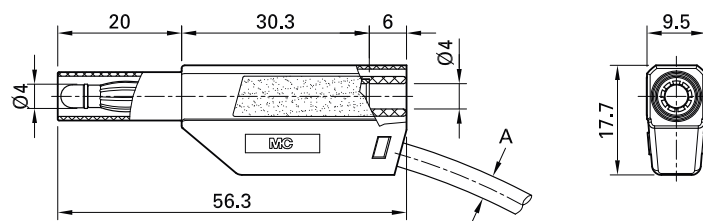

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Leitung (A)		*Standardfarben										
22.2656-*	SLS425-SE/M	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm ²	Au	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
22.2655-*	SLS425-SE	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm ²	Au	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
22.2654-*	SLS425-SE/N	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm ²	Ni	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
22.2658-*	SLS425-SE/Q	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm ²	Au	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	27	28	29	
20	21	22	23	24											
25	27	28	29												
22.2657-*	SLS425-SE/Q/N	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	~ Ø 3,9 mm 0,75 ... 2,5 mm ²	Ni	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

Einzelteile

22.2380-*	KT425-SE	Knüpfhülle (*Standardfarben siehe SLS425-SE/M)
22.1027	LS425-SE/M	Stecker, passend zu: SLS425-SE/M
22.1047	LS425-SE	Stecker, passend zu: SLS425-SE
22.1048	LS425-SE/N	Stecker, passend zu: SLS425-SE/N
22.1203	LS425-SE/Q	Stecker, passend zu: SLS425-SE/Q
22.1204	LS425-SE/Q/N	Stecker, passend zu: SLS425-SE/Q/N



Optionale Farben **26**

Weitere Informationen, Seite 6



Montageanleitung MA161

www.staubli.com/electrical